
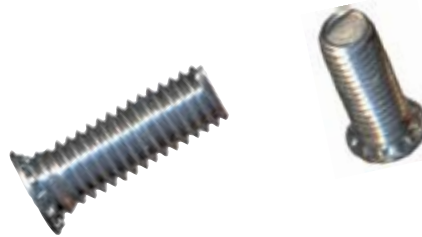


## GOUJON A SERTIR FILETÉ

Type : **GS**

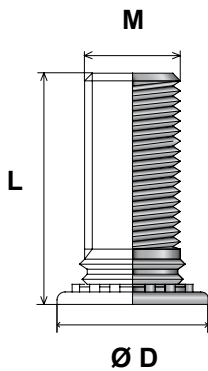

### ► Caractéristiques Techniques \*

				Longueurs en mm ± 0,4												
M	e	D ± 0,4	P	6	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35	38
2,5	1,0	4,1	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	1,0	4,6	3,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1,0	5,9	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1,0	6,5	5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	1,6	8,2	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	2,4	9,6	8,0	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	2,4	12,5	10	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

### ► Matières :

- acier zingué
- inox

### ► Légende :

- ✓ : dimensions courantes
- e : épaisseur minimum de tôle
- P : diamètre de perçage +0,08  
- 0



**SOUDAGE INSTANTANÉ ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)