



# ÉLÉMENTS A SERTIR



ÉLÉMENTS A SERTIR

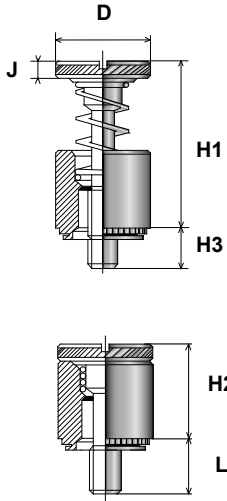

## VIS-DOUILLE IMPERDABLE

*Tête molletée fendue*

*Type : VI - D - TMF*



### ► Caractéristiques Techniques \*

M	e	code	D $+0,4$ $-0,15$	P $\pm 0,1$	H1 $\pm 1,5$	H2 MAX	H3 $\pm 0,4$	L $\pm 0,1$	J $\pm 0,13$	
3	1,5	0	7,9	6,70	13,8	9,1	0	6,4	1,83	✓
		1					3,2	9,5		
4	1,5	0	9,5	7,90	17,7	11,4	0	7,9	2,08	✓
		1					3,2	11,1		
		2					6,4	14,3		
5	1,5	0	10,3	8,70	17,7	11,4	0	7,9	2,08	✓
		1					3,2	11,1		
		2					6,4	14,3		
6	1,5	0	11,9	10,5	22,4	14,6	0	9,5	2,49	✓
		1					3,2	12,7		
		2					6,4	15,9		

\* pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

### ► Matières :

- acier zingué
- inox

### ► Légende :

- ✓ : dimensions courantes
- e : épaisseur minimum de tôle

Sous réserve d'erreurs, de modifications et de transformations.



**SOUDAGE INSTANTANÉ ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)