


ELEMENTS A SERTIR



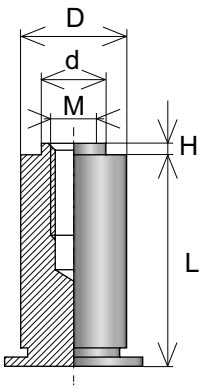

DOUILLE A SERTIR EPAULEE

***Type* : DS-E**



Caractéristiques Techniques

M	e	D ± 0,06	H	d	P + 0,08 / - 0	Longueurs en mm						
						12	14	16	18	20	22	25
3	1	4,11	1,4	3,8	4,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3A	1	5,32	1,4	4,8	5,4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1,3	7,05	2	5,8	7,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1,3	7,05	2	6,8	7,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Avec ou sans moletage.)

Dureté maximale de la tôle :

Matières :

- acier zingué.....80 HRB
- inox.....70 HRB
- inox HP.....88 HRB
- aluminium.....50 HRB

Légende :

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.

SIFI
SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**