

# ELEMENTS A SERTIR






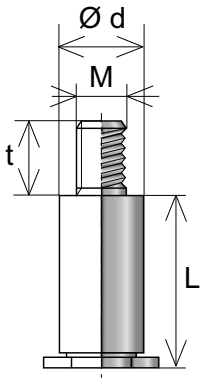


## GOUJON A SERTIR EPAULE

***Type* : GSE**



### *Caractéristiques Techniques*

| M | e | d ± 0,06 | t | P + 0,08 / - 0 | Longueurs en mm ± 0,10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4,10 | 6 | 4,2 | de 2 à 35 |
| 3A | 1 | 5,00 | 6 | 5 | |
| 4 | 1,3 | 5,00 | 6 | 5 | |
| 5 | 1,3 | 7,00 | 6 | 7,2 | |

(La cote «t» peut être modifiée selon la demande.)

**Dureté maximale de la tôle :**

### *Matières :*

- acier zingué.....80 HRB
- inox.....70 HRB
- inox HP.....92 HRB
- aluminium.....50 HRB

### *Légende :*

e : épaisseur minimum de tôle
P : diamètre de perçage

**Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.**

*Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.*

SIFI
**SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES**
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**