

INSERTS TARAUDES

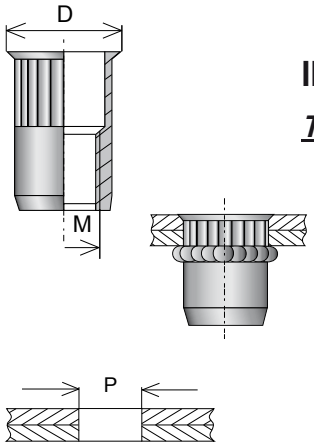

INSERT CANNELE TETE REDUITE

Type : ***IACTR***



Caractéristiques Techniques

M	D Ø de la tête	Dimensions en mm Epaisseurs à sertir	P Ø de perçage + 0,1 / - 0	Code
3	5,2	0,5 - 1,5	4,7	0515
	6	0,5 - 2,0 1,5 - 3,0	5	0520 1530
4	7	0,5 - 1,5	6,4	0515
		0,5 - 3,0 2,5 - 4,0	6	0530 2540
5	8	0,5 - 2,0	7,2	0520
		0,5 - 3,0 2,5 - 4,0	7	0530 2540
6	10	0,7 - 2,5	9,6	0725
		0,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	9	0530 3045 4560
8	12	1,0 - 3,0	10,6	1030
		0,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	11	0530 3045 4560
10	14	1,0 - 3,0	14,2	1030
		0,7 - 3,5 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	13	0735 3045 4560

- ***Matière :*** acier zingué

Existe en version borgne.

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. **03 89 81 59 51** ○ Fax : **03 89 81 55 07** ○ Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.