


GOUJONS A SOUDER
PAR DECHARGE DE CONDENSATEURS



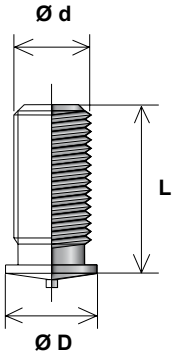

GOUJON FILETE

Type : *CDF*



Caractéristiques Techniques

		Longueurs en mm											
d	**D**	**6**	**8**	**10**	**12**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**
M 2,5	4,5	✓	✓	✓	✓	F10	F10	F10	F10	F10	F10	F10	F10
M 3	4,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M 4	5,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M 5	6,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M 6	7,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M 8	9,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M 10	11	-	-	-	-	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : dimensions courantes - F10 : filetage partiel sur 10 mm de longueur
Existe aussi en version sans collerette.



Matières :

- acier cuivré
- aluminium
- inox 304 L / 316 L
- laiton

Normes :

DIN 32501
NFE 25-143
ISO 13918

Soudabilité :

Matière SUPPORT	GOUJON			
	ACIER	**INOX**	**ALU**	**LAITON**
acier	***	***	*	***
acier-galva électro-zingué	***	***	*	***
inox	***	***	*	*
laiton	***	*	*	***
cuivre	***	*	*	***
Ag3	*	*	***	*

*** : bonne
* : déconseillé

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SOUDAGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.