

INSERTS TARAUDES



INSERT CANNELE TETE FRAISEE

Type : ***IACTF***

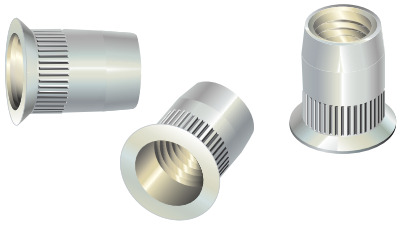

Caractéristiques Techniques

			Dimensions en mm		
M	**D Ø de la tête**	**f**	**Epaisseurs à sertir**	**P Ø de perçage + 0,1 / - 0**	**Code**
3	7	1,0 1,2 1,2	1,0 - 1,75 1,75 - 2,5 2,5 - 3,25	5	10175 17525 25325
4	8	1,0 1,2 1,2	1,0 - 1,75 1,75 - 2,5 2,5 - 3,25	6	10175 17525 25325
5	8,5	1,0	1,0 - 2,0	7	1020
	9	1,4	2,0 - 3,0 3,0 - 4,0 4,0 - 5,0		2030 3040 4050
6	10,6	1,2	1,5 - 3,0	9	1530
	10,6	1,5	3,0 - 4,5 4,5 - 6,0		3045 4560
	11	1,5	6,0 - 7,5		6075
8	13	1,4	1,5 - 3,0	11	1530
	14	2,0	3,0 - 4,5 4,5 - 6,0 6,0 - 7,5		3045 4560 6075
10	15	1,4	1,5 - 3,0	13	1530
	16	2,0	3,0 - 4,5 4,5 - 6,0		3045 4560

- ***Matière :*** acier zingué

Existe en version borgne.

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. **03 89 81 59 51** ○ Fax : **03 89 81 55 07** ○ Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.