

ELEMENTS A SERTIR





VIS IMPERDABLE ECROU
Tête moletée fendue

***Type* : VI -TMF**

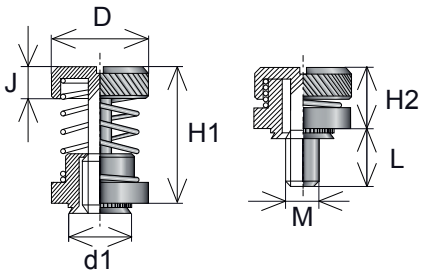

Caractéristiques Techniques

M	e	code	D + 0,4 / - 0,15	d1 max	P ± 0,1	H1 ± 1,5	H2 max	L ± 0,1	J ± 0,13	
3	1,0	1	10,3	5,47	5,5	15,3	8,3	7,6	5,1	✓
	1,5	2								✓
4	1,0	1	11,9	6,37	6,4	15,4	8,4	7,6	5,3	✓
	1,5	2								✓
5	1,0	1	13,5	7,97	8,0	15,4	8,5	7,6	5,6	✓
	1,5	2								✓
6	1,5	2	15,9	9,47	9,5	17,0	9,7	8,9	6,1	✓

Dureté maximale de la tôle :

▸ *Matière* :

- acier nickelé ..... 60 HRB

▸ *Légende* :

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SIFI
SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : messages@sifi.fr

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.