


INSERTS TARAUDES


INSERT HEXAGONAL TETE REDUITE


***Type* : IATRH**





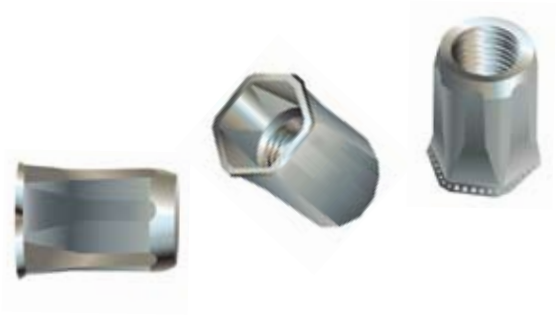





Caractéristiques Techniques

M	Dimensions en mm		
	Epaisseurs à sertir	H poinçonnage hexagonal + 0,1 / - 0	Code
4	0,5 - 2,0	6,4	0520
	0,5 - 3,0 0,5 - 2,0	6,0	0530 0520
5	0,5 - 3,0	7,3	0530
	0,5 - 3,0 0,5 - 2,0	7,0	0503 0520
6	0,7 - 3,0	9,7	0730
	0,7 - 3,0 0,5 - 3,0 0,5 - 3,0 4,0 - 6,0	9,7 9,0	0730 0530 0530 4060
8	0,9 - 3,3	10,7	0933
	0,5 - 3,0 0,7 - 3,0 4,0 - 6,0	11,0	0530 0730 4060
10	1,0 - 3,5 2,0 - 6,0	13	1035 2060

- ***Matière* :** acier zingué

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.

SIFI
SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ○ Fax : **03 89 81 55 07** ○ Courriel : **messages@sifi.fr**
www.sifi.fr