

INSERTS TARAUDES



INSERT CANNELE TETE REDUITE

Type : ***IICTR***

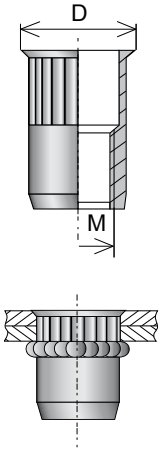





Caractéristiques Techniques

M	D Ø de la tête	Dimensions en mm Epaisseurs à sertir	Dimensions en mm P Ø de perçage + 0,1 / - 0	Code
3	6	0,7 - 1,5 1,5 - 2,5	5	0715 1525
4	6,7	0,5 - 2,0	6,4	0520
	7	0,7 - 3,0 3,0 - 4,0	6	0730 3040
5	7,7	0,5 - 2,0	7,2	0520
	8	0,5 - 3,0 3,0 - 4,5	7	0530 3045
6	10,2	1,0 - 3,0	9,6	1030
	10	0,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	9	0530 3045 4560
8	11,3	1,0 - 3,0	10,6	1030
	12	0,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	11	0530 3045 4560
10	14	0,8 - 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	13	0815 1530 3045 4560

- ***Matière :*** inox

Existe en version borgne.

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SOUDAGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ○ Fax : **03 89 81 55 07** ○ Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.