

INSERTS TARAUDES



INSERT CANNELE TETE FRAISEE

Type : ***IICTF***



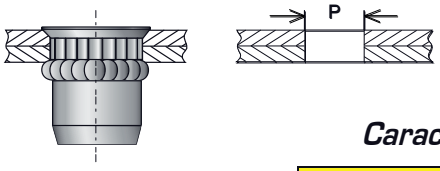

Caractéristiques Techniques

			Dimensions en mm		
M	**D Ø de la tête**	**f**	**Epaisseurs à sertir**	**P Ø de perçage + 0,1 / - 0**	**Code**
3	**7**	**1**	1,3 - 2,0 2,0 - 3,0	5	1320 2030
4	**8**	**1**	1,3 - 2,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0	6	1320 2030 3040
5	**9**	**1**	1,5 - 2,0 2,0 - 3,0 3,0 - 4,0	7	1520 2030 3040
6	**11**	**1**	1,8 - 3,0 3,0 - 4,0 4,0 - 5,0 5,0 - 6,0	9	1830 3040 4050 5060
8	**14**	**4**	1,5 - 3,0 3,0 - 4,0 4,0 - 5,0 5,0 - 6,0	11	1530 3040 4050 5060
10	**16**	**4**	1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	13	1530 3045 4560

- ***Matière :*** inox

Existe en version borgne.

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. **03 89 81 59 51** ○ Fax : **03 89 81 55 07** ○ Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.