


ELEMENTS A SERTIR



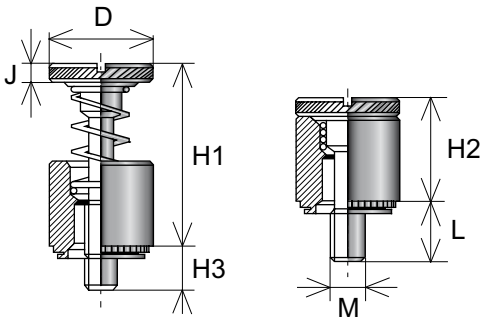

VIS IMPERDABLE DOUILLE
tête moletée fendue

***Type* : VI - D - TMF**



Caractéristiques Techniques

M	e	code	D *+ 0,4 / - 0,15*	P *± 0,1*	H1 *± 1,5*	H2 *max*	H3 *± 0,4*	L *± 0,1*	J *± 0,13*	
3	1,5	0	7,9	6,70	13,8	9,1	0	6,4	1,83	✓
		1					3,2	9,5		
4	1,5	0	9,5	7,90	17,7	11,4	0	7,9	2,08	✓
		1					3,2	11,1		
		2					6,4	14,3		
5	1,5	0	10,3	8,70	17,7	11,4	0	7,9	2,08	✓
		1					3,2	11,1		
		2					6,4	14,3		
6	1,5	0	11,9	10,5	22,4	14,6	0	9,5	2,49	✓
		1					3,2	12,7		
		2					6,4	15,9		

Dureté maximale de la tôle :

***Matière* :**

- inox.....70 HRB

***Légende* :**

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.