


ELEMENTS A SERTIR



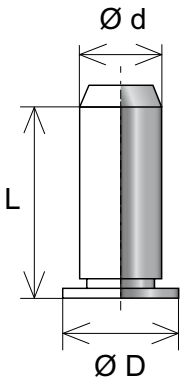

PILIER A SERTIR LISSE CHANFREINE

***Type* : PS-C**



Caractéristiques Techniques

d ± 0,05	e	D ± 0,4	P + 0,08 / - 0	Longueurs en mm
2	1,0	4,1	2,5	de 3 à 50
3	1,0	5,2	3,5	
4	1,0	6,12	4,5	
5	1,0	7,20	5,5	
6	1,3	8,13	6,5	
8	1,3	10	8	

Dureté maximale de la tôle :

Matières :

- acier zingué.....80 HRB
- inox.....70 HRB
- inox HP.....92 HRB
- aluminium.....50 HRB

Légende :

e : épaisseur minimum de tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.

SIFI
SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**