


ELEMENTS A SERTIR



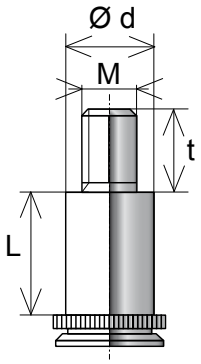

GOUJON A SERTIR EPAULE
pour trou borgne

Type : ***GSE - B***



Caractéristiques Techniques

M	t	d	e	P + 0,08 / - 0	Profondeur du lamage mini	L + 0 / - 0,1 en mm
3	6	5	1,6	5,40	1,10	de 8 à 35
			2,4		1,90	
4	6	6	1,6	7,90	1,10	
			2,4		1,90	
5	6	8	1,6	8,75	1,10	
			2,4		1,90	

(La cote «t» peut être modifiée selon la demande.)

Dureté maximale de la tôle :

Matières :

- inox..... 70 HRB
- inox HP..... 92 HRB
- aluminium..... 50 HRB

Légende :

e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre du lamage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.

SIFI
SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**