



# INSERTS TARAUDES




INSERTS TARAUDES



## INSERT CANNELE TETE FRAISEE

Type : **IAC TF**

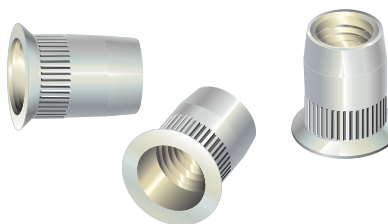

### Caractéristiques Techniques

Dimensions en mm					
M	D Ø de la tête	f	Epaisseurs à sertir	P Ø de perçage + 0,1 / - 0	Code
3	7	1,0	1,0 - 1,75	5	10175
		1,2	1,75 - 2,5		17525
		1,2	2,5 - 3,25		25325
4	8	1,0	1,0 - 1,75	6	10175
		1,2	1,75 - 2,5		17525
		1,2	2,5 - 3,25		25325
5	8,5	1,0	1,0 - 2,0	7	1020
	9	1,4	2,0 - 3,0		2030
			3,0 - 4,0 4,0 - 5,0		3040 4050
6	10,6	1,2	1,5 - 3,0	9	1530
	10,6	1,5	3,0 - 4,5 4,5 - 6,0		3045 4560
			11		1,5
8	13	1,4	1,5 - 3,0	11	1530
	14	2,0	3,0 - 4,5 4,5 - 6,0 6,0 - 7,5		3045 4560 6075
			15		1,4
10	15	1,4	1,5 - 3,0	13	1530
	16	2,0	3,0 - 4,5 4,5 - 6,0		3045 4560

- **Matière** : acier zingué
- Existe en version borgne.

Pour toutes autres dimensions  
ou matières,  
nous consulter.



**SOUDAGE INSTANTANE ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.