



INSERTS TARAUDES




INSERTS TARAUDES

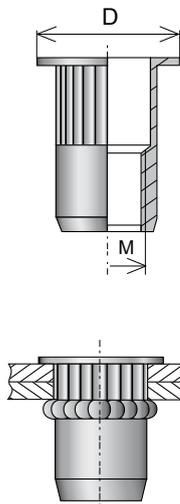

INSERT CANNELE TETE PLATE

Type : **IICTP**



Caractéristiques Techniques

| | | Dimensions en mm | | |
|----|-------------------|------------------------|-------------------------------|------|
| M | D Ø de la tête | Epaisseurs à sertir | P Ø de perçage + 0,1 / - 0 | Code |
| 3 | 7 | 0,7 - 1,5 | 5 | 0715 |
| | | 1,5 - 2,5 | | 1525 |
| 4 | 8 | 0,7 - 3,0 | 6 | 0730 |
| | | 3,3 - 4,0 | | 3340 |
| 5 | 9 | 0,7 - 3,3 | 7 | 0733 |
| | | 3,3 - 4,5 | | 3345 |
| 6 | 11 | 0,7 - 3,3 | 9 | 0733 |
| | | 3,0 - 4,5 | | 3045 |
| | | 4,5 - 6,0 | | 4560 |
| 8 | 14 | 0,7 - 3,0 | 11 | 0730 |
| | | 3,0 - 5,5 | | 3055 |
| | | 4,5 - 6,0 | | 4560 |
| 10 | 16 | 0,8 - 1,5 | 13 | 0815 |
| | | 1,5 - 3,0 | | 1530 |
| | | 3,0 - 4,5 | | 3045 |
| | | 4,5 - 6,0 | | 4560 |

► **Matière** : inox

Existe en version borgne.

Pour toutes autres dimensions
ou matières,
nous consulter.



**SOUDEGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.