



INSERTS TARAUDES




INSERTS TARAUDES

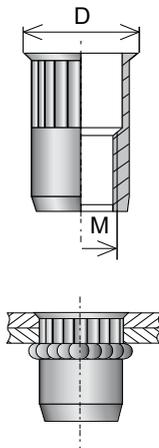

INSERT CANNELE TETE REDUITE

Type : **IICTR**



Caractéristiques Techniques

Dimensions en mm				
M	D Ø de la tête	Epaisseurs à sertir	P Ø de perçage + 0,1 / - 0	Code
3	6	0,7 - 1,5 1,5 - 2,5	5	0715 1525
	6,7	0,5 - 2,0	6,4	0520
4	7	0,7 - 3,0 3,0 - 4,0	6	0730 3040
	7,7	0,5 - 2,0	7,2	0520
5	8	0,5 - 3,0 3,0 - 4,5	7	0530 3045
	10,2	1,0 - 3,0	9,6	1030
6	10	0,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	9	0530 3045 4560
	11,3	1,0 - 3,0	10,6	1030
8	12	0,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	11	0530 3045 4560
	14	0,8 - 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 4,5 4,5 - 6,0	13	0815 1530 3045 4560

► **Matière** : inox

Existe en version borgne.

Pour toutes autres dimensions
ou matières,
nous consulter.



**SOUDEGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.