


# INSERTS TARAUDES




INSERTS TARAUDES

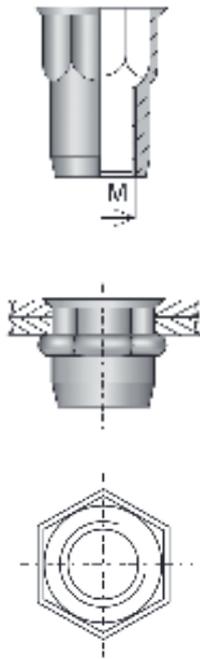

## INSERT HEXAGONAL TETE REDUITE

Type : **IITRH**



### Caractéristiques Techniques

| Dimensions en mm |                        |                                     |              |
|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| M                | Epaisseurs à sertir    | H poinçonnage hexagonal + 0,1 / - 0 | Code         |
| 4                | 0,5 - 2,0<br>2,0 - 3,0 | 6                                   | 0520<br>2030 |
| 5                | 0,5 - 3,0              | 7                                   | 0530         |
| 6                | 0,5 - 3,0              | 9                                   | 0530         |
| 8                | 0,8 - 3,0              | 11                                  | 0830         |
| 10               | 1,0 - 3,5              | 13                                  | 1035         |

► **Matière** : inox

Pour toutes autres dimensions  
ou matières,  
nous consulter.



**SOUDEGE INSTANTANE ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.