

ELEMENTS A SERTIR




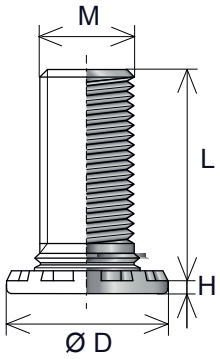

GOUJON A SERTIR HAUTE RESISTANCE

Tête dépassante

***Type* : HR**



Caractéristiques Techniques

					Longueurs en mm						
M	**e**	**D ± 0,25**	**H max**	**P + 0,13 / - 0**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**50**
5	1,3	7,8	1,14	5	-	✓	✓	✓	✓	-	-
6	1,5	9,4	1,27	6	-	✓	✓	✓	✓	-	-
8	2	12,5	1,78	8	-	✓	✓	✓	✓	-	-
10	2,3	15,7	2,29	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dureté maximale de la tôle :

Matières :

- acier zingué ..... 85 HRB
- inox ..... 70 HRB
- acier brut ..... 85 HRB

Légende :

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SIFI
SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.