

INSERTS TARAUDES



INSERT HEXAGONAL TETE PLATE

***Type* : IATPH**

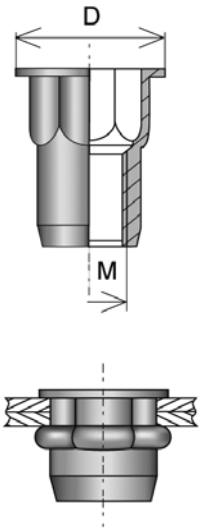



Caractéristiques Techniques

		Dimensions en mm		
M	**D**	**Epaisseurs à sertir**	**H poinçonnage hexagonal + 0,1 / - 0**	**Code**
4	**9**	0,5 - 3,0	6	0530
5	**10**	0,5 - 3,0	7	0530
6	**13**	0,5 - 3,0 3,0 - 5,5	9	0530 3055
8	**16**	0,5 - 3,0 3,0 - 5,5	11	0530 3055
10	**19**	1,0 - 3,5 3,5 - 6,0	13	1035 3560
12	**23**	1,0 - 4,0	16	1040

***Matière* :** acier zingué

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SOUDAGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ○ Fax : **03 89 81 55 07** ○ Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.