


# PISTOLET ISOLVIT PIM



## PISTOLET MANUEL pour l'agrafage d'isolant



- Ce pistolet est destiné spécifiquement à la fixation d'isolants souples sur des supports métalliques - acier ou inox.
- Cette technique, développée à partir du procédé par décharge de condensateurs, nécessite un générateur de 40 000 µf (recommandé) et permet d'agrafer ISOFIX, les matelas de laine de verre, de roche, etc ... destinés à l'isolation calorifique, thermique, etc ... de machines, appareils, canaux de ventilation, climatisations, etc ...
- Le pistolet ISOLVIT est équipé d'un système de contrôle n'autorisant son fonctionnement qu'avec la pression optimale, assurant ainsi une bonne soudure.
- L'outillage dont est équipé le pistolet ISOVIT est particulièrement adapté au travail d'isolants pourvus d'un pare-vapeur doublé aluminium.

Caractéristiques Techniques			
Plage de soudure	Ø 2 à 4 mm	Poids	0,9 Kg - sans cables
Encombrement	255 x 130 mm (LxH) Ø 40 mm	Longueur câbles	10 m

## Pointes ISOFIX

*Type : ISF*

- Le système d'agrafage ISOFIX assure une finition sans risque d'accident (aucun dépassement de pointes acérées comme dans le procédé traditionnel - pointe + clip)




**Matières :** - clip en acier zingué  
- clou en acier cuivré

### Longueurs standards :

L 22 - L25 - L30 - L37

(Autres longueurs sur demande)

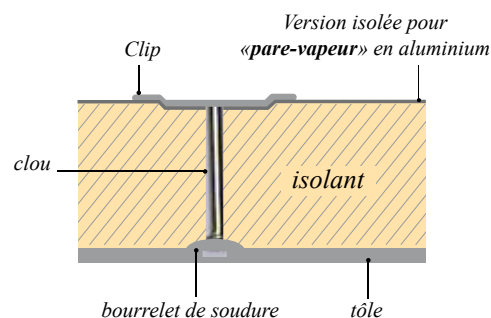

**SOUDAGE INSTANTANE ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)